BL230

Dane techniczne	BL230
użytkowanie	intensywne
częstotliwość użytkowania	40%
zasilanie napędu	230 Vac - 50/60 Hz
pobór mocy	200W
stopień ochrony	IP53
prędkość siłownika	16 mm/s
max suw siłownika	400 mm
max siła ciągu	3000 N
nominalna siła	2200 N
regulacja siły	elektroniczna
regulacja prędkości	TAK **
max długość skrzydła bramy	3.5 m *
zakres temperatury pracy	-20°C +60°C
wyłącznik termiczny	140°C
wyłącznik krańcowy	2 - wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania
blokada elektromechaniczna	TAK
waga napędu	11 kg

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA230

Wykres zastosowań

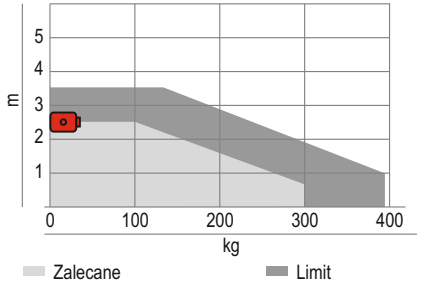

Zamek elektryczny

Parametry montażowe

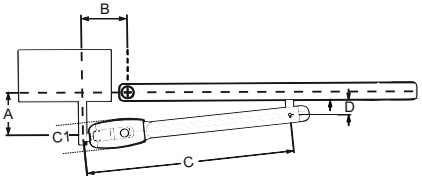

	ß	A	B	C	D	C1
BL230	90°	170	160	740	120	139 x 197
BL230	110°	130	150	740	90	139 X 197
BL230	90°	180	180	740	120	139 X 197

Wymiary

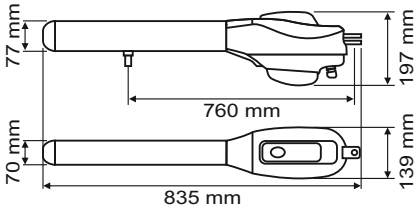

BL230

Elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

Elektromechaniczny napęd zasilany napięciem 230Vac o solidnej strukturze. Przeznaczony do ciężkich, masywnych bram o dużej częstotliwości użytkowania.
Blokada elektromechaniczna zapewnia zamykanie bram o długości skrzydeł do 2,5m bez użycia zamka elektrycznego.
Całość wykonana z aluminium z elementami z brązu i stali. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości napęd gwarantuje cichą i niezawodną pracę przez wiele lat użytkowania.
Łatwe programowanie za pomocą specjalnych przełączników i trymerów bądź wyświetlacza LCD.
Napęd wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, dzięki którym można łatwo dostosować kąt otwarcia bramy. Proste w obsłudze urządzenie odblokowujące z kluczem osobistym o europejskim profilu do manualnego sterowania bramą.

BL230

			Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
1	**BL230**	2 wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania	1	12	132	**13200**	**1.129,00**

Akcesoria

AJ00511
Płyta fundamentowa
15,00 zł

Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 128

Rekomendowane centrale sterujące:

Dla 1 napędu
AS05060 (BA 100)
Patrz strona 94
582,00 zł

Dla 1 lub 2 napędów
AS05550 (BA 230)
Patrz strona 93
698,00 zł

Dla 1 lub 2 napędów
AS04180 (F4 PLUS)
Patrz strona 92
551,00 zł

BL230 Zestaw

										Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
Zestaw BL230	2x 1	1x 2A	1x 3	1x 4	1x 5	1x 6	1x 7	1x 8		1	9	231	**K232/08/F1**	**2.965,00**
Zestaw BL230	2x 1	1x 2A		1x 4	1x 5		1x 7			1	9	231	**K232/08/Z1**	**2.730,00**
Zestaw BL230	2x 1	1x 2B	1x 3	1x 4	1x 5	1x 6	1x 7	1x 8		1	9	231	**K236/09/F1**	**3.112,00**
Zestaw BL230	2x 1	1x 2B		1x 4	1x 5		1x 7			1	9	231	**K236/09/Z1**	**2.877,00**

Poza siłownikami 1 zestaw może zawierać również :

2A

AS04180
Centrala sterująca F4 PLUS

2B

AS05550
Centrala sterująca BA 230

3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

4

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

5

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

6

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową DCS100
124,00 zł

7

AU02000
Para fotokomórek DCF180
169,00 zł

8
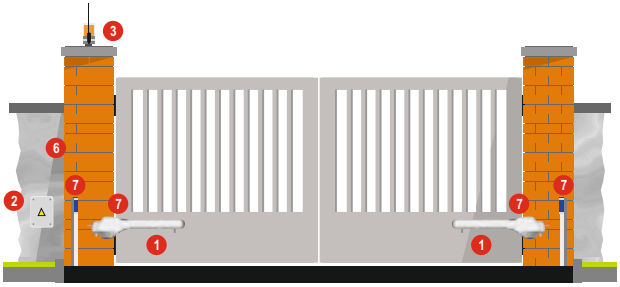
AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł