BL240

Dane techniczne	BL240
użytkowanie	intensywne
częstotliwość użytkowania	40%
zasilanie napędu	24 Vdc
pobór mocy	100W
stopień ochrony	IP44
prędkość siłownika	20 mm/s
max suw siłownika	320 mm
max siła ciągu	2000 N
nominalna siła	1200 N
regulacja siły	elektroniczna
regulacja prędkości	TAK **
max długość skrzydła bramy	3.5 m *
zakres temperatury pracy	-20°C +60°C
wyłącznik termiczny	-
wyłącznik krańcowy	2 - wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania
blokada elektromechaniczna	TAK
waga napędu	8.2 kg

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 2,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego
** dzięki odpowiedniej centrali sterującej : BA24

Wykres zastosowań

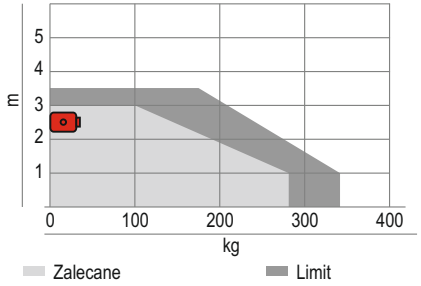

Zamek elektryczny

Parametry montażowe

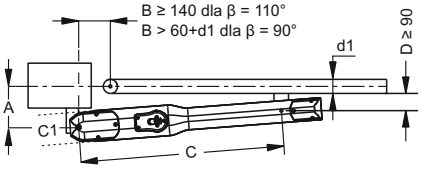

	ß	A	B	C	D	C1
BL240	90°	140	125	725	100	109 x 151
BL240	90°	150	150	731	100	109 x 151
BL240	100°	140	140	730	90	109 x 151
BL240	110°	120	140	730	90	109 x 151

Wymiary

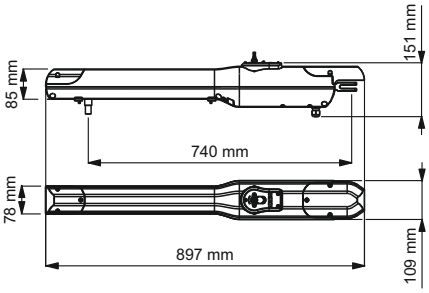

BL240

Elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych

BL240 jest elektromechanicznym napędem zasilanym napięciem 24 Vdc o niezwykle trwałej i solidnej konstrukcji. Blokada elektromechaniczna zapewnia zamykanie bram o długości skrzydeł do 2,5m bez użycia zamka elektrycznego.
Całość jest wykonana z najwyższej jakości materiałów, tak aby zapewniać niezawodność, cichą pracę oraz odporność na warunki atmosferyczne przez wiele lat użytkowania. Napęd wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, dzięki którym można łatwo dostosować kąt otwarcia bramy. Odpowiadając na standardy EN12453, bezpieczeństwo zapewnia system antyzgnieceniowy i SOFT STOP. Proste w obsłudze urządzenie odblokowujące do manualnego sterowania bramą.

BL240

				Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
1	**BL240**	2 wyłączniki krańcowe : otwierania i zamykania	EN	1	50	410	**15400**	**979,00**

Akcesoria

AJ00511
Płyta fundamentowa
15,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory i płytkę ładującą wraz z mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00608
24 V płytka ładująca akumulator, do AJ00860
Patrz strona 105
157,00 zł

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

Elektryczny zamek 24 Vdc
Patrz strona 128

Rekomendowana centrala sterująca

Dla 1 lub 2 napędów
AS05100 (BA24)
Patrz strona 95
769,00 zł

BL240 Zestaw

											Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
Zestaw BL240	2x 1	1x 2	1x 3	1x 4	1x 5	1x 6	1x 7	1x 8		EN	1	12	220	**K240/08/F1**	**2.565,00**
Zestaw BL240	2x 1	1x 2		1x 4	1x 5		1x 7			EN	1	12	220	**K240/08/Z1**	**2.330,00**

Poza siłownikami 1 zestaw może zawierać również :

2

AS05100
Centrala sterująca BA24

3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24 Vdc
20,00 zł

4

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

5

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

6

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową DCS100
124,00 zł

7

AU02000
Para fotokomórek DCF180
169,00 zł

8
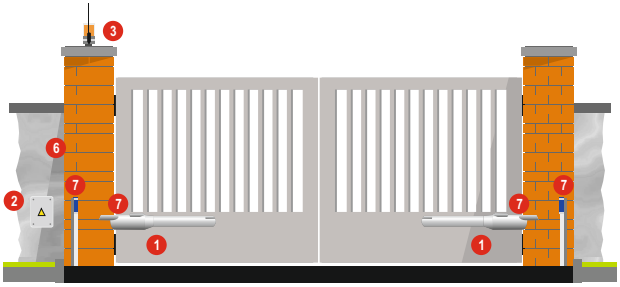
AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł