# BSC 24

**zgodny z EN 12453**

| | |
|---|---|
| **Napędy** | 1 napęd 24 Vdc z wyłącznikiem krańcowym (2 napędy jedynie równolegle - max 100W) |
| **Zasilanie** | 220-230 Vac |
| **Bramy skrzydłowe** | - |
| **Bramy przesuwne** | - |
| **Drzwi uchylne** | AUTOBOX3024 |
| **Szlabany** | - |
| **Słupy wysuwane** | - |
| **Żaluzje i rolety** | - |
| **Funkcja furtki** | - |
| **Regulacja siły** | TAK |
| **Funkcja spowolnienia** | TAK |
| **Funkcja antyzgnieceniowa** | TAK |
| **Wejście na urządzenie bezpieczeństwa** | TAK |
| **Wejście fotokomórek** | 1 |
| **Wyłącznik krańcowy** | 2 wejścia |
| **Programowanie** | Trymery i przełączniki DIP |
| **Zamek elektryczny** | - |

Więcej informacji o funkcjach na stronie 108

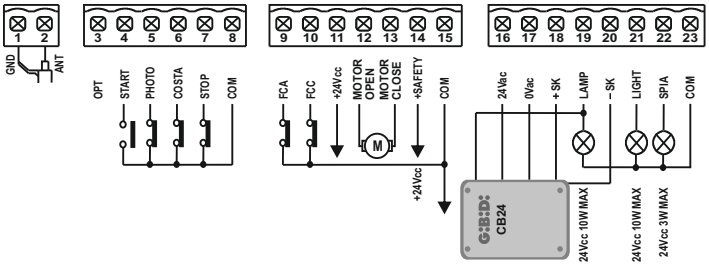


| | | Kod | zł |
|---|---|---|---|
| **BSC 24** | Centrala sterująca | **AS05030** | **691,00** |