FLOOR

Dane techniczne	FLOOR810
użytkowanie	intensywne
częstotliwość użytkowania	40%
zasilanie napędu	230 Vac - 50/60 Hz
pobór mocy	190W
stopień ochrony	IP67
max moment obrotowy	300 Nm
nominalny moment obrotowy	220 Nm
regulacja momentu obrotowego	hydrauliczna
regulacja prędkości	TAK
prędkość obrotowa skrzydła	7°/s
max kąt otwarcia	170°
zakres temperatury pracy	-20°C +60°C
wyłącznik termiczny	100°C
max długość skrzydła bramy	2.5 m *
max waga skrzydła bramy	600 kg
waga napędu	15 kg

* w przypadku bram o skrzydłach zabudowanych, z wgłębieniami albo dłuższych niż 1,5m zaleca się zastosowanie zamka elektrycznego

Wykres zastosowań

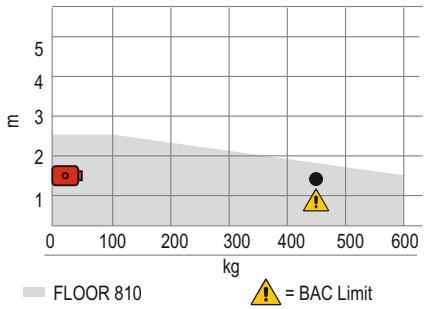

Zamek elektryczny

Wymiary

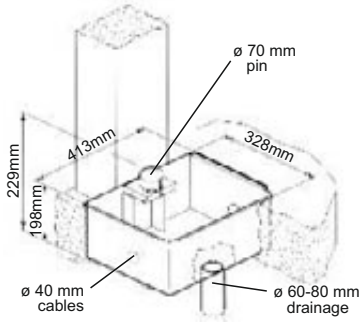

:FLOOR

Podziemny napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych

Napęd FLOOR jest instalowany pod ziemią, dzięki czemu jest zupełnie niewidoczny i nie zakłóca walorów estetycznych bramy.
Jako jedyny model pozwala na otwarcie bramy nawet pod kątem 170 stopni.
Siła i prędkość ruchu bramy regulowana jest za pomocą trymerów lub wyświetlacza LCD.
Napęd FLOOR gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa (funkcja antyzgnieceniowa), spełniając tym samym normy EN 12453.

Urządzenie odblokowujące napęd w przypadku braku zasilania jest bardzo proste w obsłudze i może być użyte zarówno od wewnętrznej, jak i od zewnętrznej strony bramy.
Podziemna obudowa chroni napęd oraz utrzymuje jego odpowiednie położenie względem bramy. Ponadto jej konstrukcja sprawia, iż instalacja napędu jest możliwa nawet bez demontażu skrzydeł bramy.

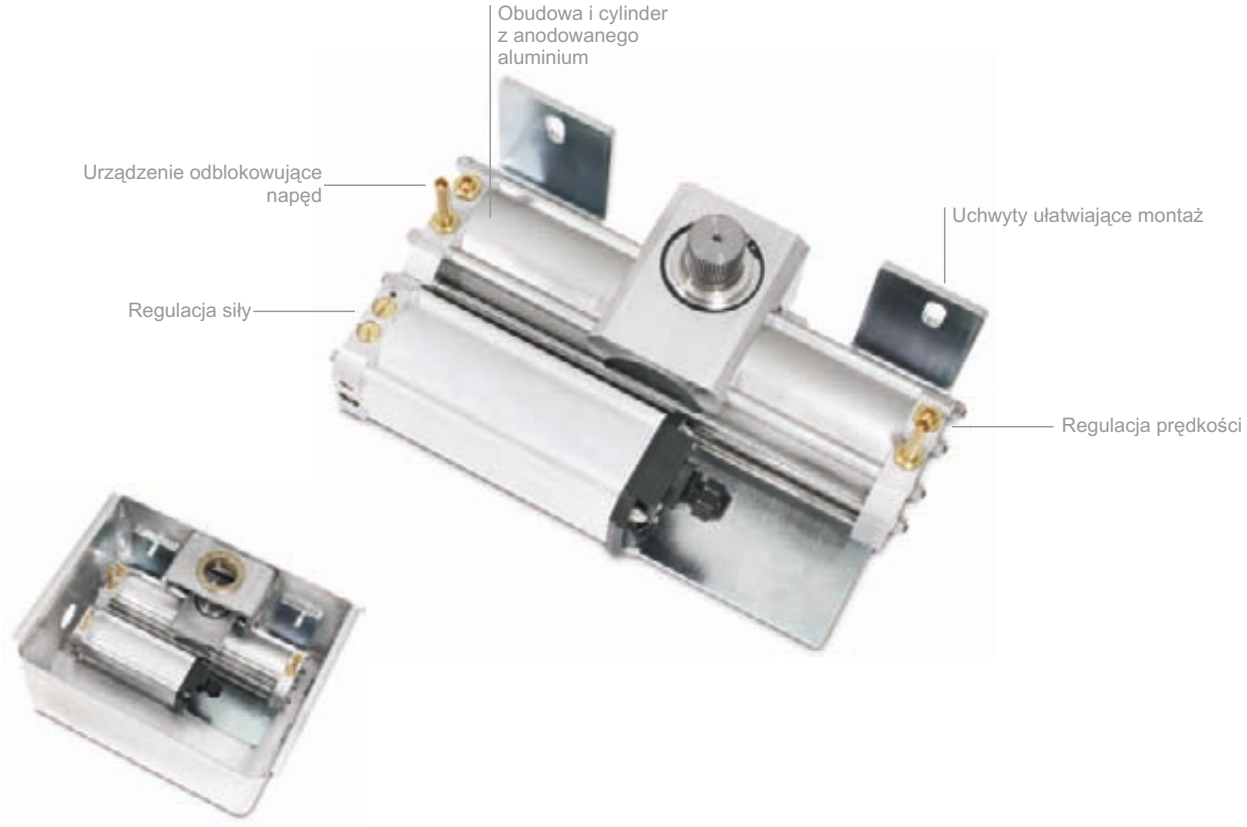

FLOOR

			Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
1	**FLOOR 810**	BAC, max długość skrzydła 1.5 m	1	30	470	**81000**	**2.105,00**
	FLOOR 810	* SLAC, max długość skrzydła 2.5 m	1	30	470	**81001**	**2.170,00**
	FLOOR 810	* SLA/BA, max długość skrzydła 2.5 m (wersja prawostronna)	1	30	470	**81002**	**2.567,00**
	FLOOR 810	* SLA/BA, max długość skrzydła 2.5 m (wersja lewostronna)	1	30	470	**81003**	**2.567,00**

*Wersje SLAC i SLA/BA wymagają użycia zamka elektrycznego

BAC = zablokowana, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
SLAC = zwolniona, gdy brama jest otwarta lub zamknięta
SLA/BA = zwolniona, gdy brama jest otwarta i zablokowana, gdy brama jest zamknięta

Akcesoria

AJ49000
Obudowa fundamentowa, ocynkowana
Pokrywa dołączona (24 szt. na palecie, 356 kg)
592,00 zł

AJ00550
Pokrywa ze stali nierdzewnej dla obudowy fundamentowej
220,00 zł

Zamek elektryczny 12 Vdc
Patrz strona 128

Rekomendowane centrale sterujące:
AS04180 (F4 PLUS)
AS05550 (BA 230)
AS05060 (BA 100)
Patrz strony 92, 93 oraz 94

FLOOR Zestaw

											Kod	zł
Zestaw FLOOR810	2x1	2x2	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x9		**K810/08/F1**	**6.637,00**
Zestaw FLOOR810	2x1	2x2	1x3		1x5	1x6		1x8			**K810/08/Z1**	**6.402,00**

Zestaw jest dostarczony w oddzielnych paczkach

Poza siłownikami 1 zestaw może zawierać również :

2

AJ49000
Obudowa fundamentowa ocynkowana, z pokrywą

3

AS05550
Centrala sterująca BA 230

4

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

5

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

6

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

7

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową DCS100
124,00 zł

8

AU02000
Para fotokomórek DCF180
169,00 zł

9
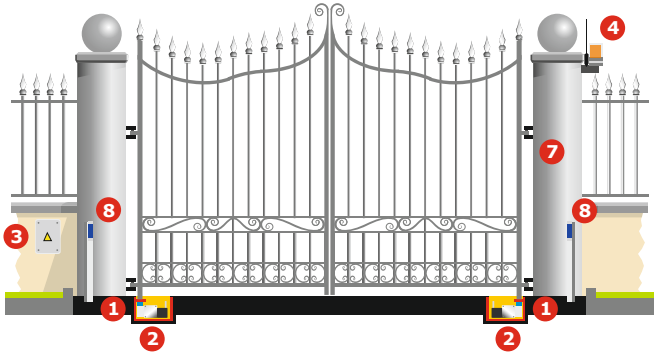
AJ75800
Tabliczka ostrzegawcza
15,00 zł