PASS

Dane techniczne	PASS1220 / 1230 / 1240	PASS1820 / 1830 / 1840	PASS2500
użytkowanie	intensywne	intensywne	intensywne
częstotliwość użytkowania	90%	60%	70%
zasilanie napędu	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	380 Vac / trójfazowy
pobór mocy	700W	700W	750W
stopień ochrony	IP55	IP55	IP55
prędkość	147 mm/s - Z = 16 M 4	147 mm/s - Z = 16 M 4	147 mm/s - Z = 16 M 4
max moment obrotowy	50 Nm	60 Nm	90 Nm
nominalny moment obrotowy	30 Nm	40 Nm	70 Nm
regulacja momentu obrotowego	mechaniczna/elektroniczna	mechaniczna/elektroniczna	mechaniczna
regulacja prędkości	-	-	-
max waga skrzydła bramy	1,200 kg	1,800 kg	2,500 kg
zakres temperatury pracy	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
wyłącznik termiczny	140°C	140°C	140°C
typ oleju	ARNICA 68	ARNICA 68	ARNICA 68
waga napędu	15 kg	15 kg	15 kg

Wykres zastosowań

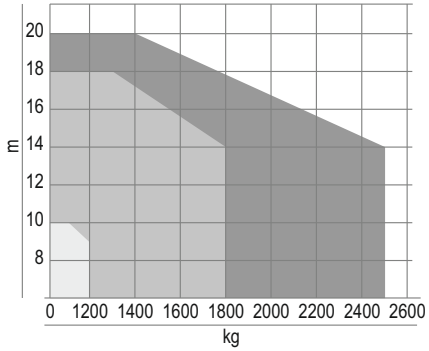

PASS1220/30/40 **PASS1820/30/40** **PASS2500**

Wymiary

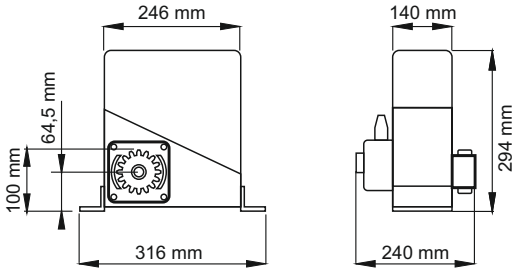

:PASS

Elektromechaniczne napędy do bram przesuwnych

Szereg napędów zasilanych napięciem 230 Vac oraz 380 Vac (trójfazowym) do bram dużych (od 1,200 kg do 2,500 kg) o wysokiej częstotliwości użytkowania.
Model z urządzeniem sterującym jest bardzo szybki i łatwy w instalacji. Również konfigurowanie parametrów ruchu bramy, spowolnienia czy funkcji antyzgnieceniowej jest bardzo intuicyjne i bezproblemowe. W związku z tym, napęd ten w zupełności spełnia wymogi standardu EN 12453.

Kąpiel olejowa i wysoka jakość materiałów, z których wykonane są części mechaniczne gwarantuje cichą pracę urządzenia i jego niezawodność przez wiele lat.
Wbudowany system odblokowujący, istnieje także możliwość założenia zamka z kluczem patentowym.
Opcjonalnie można zainstalować system automatycznego rozsprzęglania napędu w razie niebezpieczeństwa (zgodnie ze standardami bezpieczeństwa dla obszarów ewakuacyjnych).

PASS

				Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
1	**PASS1220**	Bez centrali sterującej		1	36	560	**95012...9**	**1.865,00**
1	**PASS1230**	Z centralą sterującą **SC230***		1	36	560	**92512...9**	**2.184,00**
1	**PASS1240**	Centrala sterująca **SC230***, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP	EN	1	36	560	**92512A...9**	**2.337,00**
1	**PASS1820**	Bez centrali sterującej		1	36	560	**95018...9**	**2.162,00**
1	**PASS1830**	Z centralą sterującą **SC230***		1	36	560	**95518...9**	**2.447,00**
1	**PASS1840**	Z centralą sterującą **SC230***, funkcja antyzgnieceniowa i SOFT STOP	EN	1	36	560	**95518A...9**	**2.590,00**
1	**PASS2500**	380 Vac - trójfazowy, bez centrali sterującej		1	36	560	**94025**	**2.366,00**

Nie zawiera płyty fundamentowej

* Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 102

Akcesoria

Zestaw odwracający PASS

AJ00290
W przypadku braku zasilania lub innej sytuacji awaryjnej napęd jest automatycznie rozsprzęglany, przez co bramę można otworzyć ręcznie. Blokada rozsprzęglenia napędu jest samoczynnie włączana w przypadku przywrócenia zasilania
1.599,00 zł

AJ92190
Płyta fundamentowa dla SL i PASS
73,00 zł

AJ00910
Podstawki pod magnesy
28,00 zł

A90812P
Para dodatkowych magnesów do SL i PASS
73,00 zł

AJ00580
Szybki wałek zębaty - 160 mm/s Z=18 M 4
66,00 zł

AJ00470
Wałek zębaty - 147 mm/s Z=16 M 4
101,00 zł

AJ91112/3
Listwa zębata stalowa (C40) o długości 1 metra i module M4 (30 x 12), cynkowa powłoka i otwory (do bramy powyżej 600 kg), z 12 śrubami mocującymi (cena za metr)
71,00 zł

Rekomendowane urządzenie sterujące:
61000 (F1/T - dla 94025)
Patrz strona 98

:PASS

Przykładowa instalacja

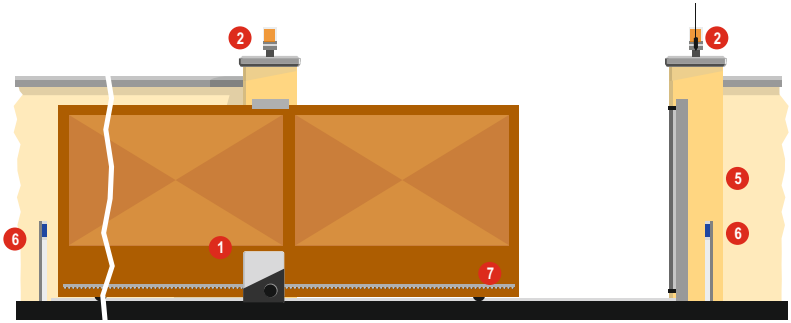

1

Napęd
Patrz strona 20

2

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02710
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

3

AU02910
Dwukanałowy radioodbiornik
186,00 zł

4

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy
DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł

5

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką
patentową DCS100
124,00 zł

6

AU02000
Para fotokomórek
DCF180
169,00 zł

7

AJ91112/3
Listwa zębata
Patrz strona 20
71,00 zł